

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	91.06.03-055		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	4,6	15,456	24,44	377,74		377,74				
Д	01.7.07.07		Строительный мусор	т	1,8	6,048								
2	ГЭСНр58-1-1	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами <i>(п.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)</i>	100 м2	3,36	3863,78	12982	10943	2039	577			15,16	0,46
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	15,16	50,9376	214,83	10942,92					50,9376	
			Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46	1,5456								1,5456
	91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,46	1,5456	1199,53	1853,99		1853,99	576,96			
3	ГЭСНр58-2-2	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка глуховых окон: прямоугольных односкатных <i>(п.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)</i>	100 шт	0,01	66501,4	665	664	1				309,3	0,35
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	309,3	214,83	664,47	664,47					3,093	
	91.06.03-060		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	6,1	0,061	8,12	0,5		0,5				

Раздел 2. Монтажные работы

4	7	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон <i>(п.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)</i>	100 м	1,3	31499,11	40949	11992	488	159	28469	39,87	0,35
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	39,87	231,36	11991,62	11991,62				51,831	
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35	0,455							0,455
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,64	8,12	6,76		6,76				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,35	960,33	436,95		436,95	159,23			
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,022	66560,77	1903,64				1903,64		
	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	2,1	8292,57	22638,72				22638,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	8	ГЭСН12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (л.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент в. Братск и Братский район (применительно для в. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	100 м2		3,36	4301,41	14453	9603	4461	1264	389	12,94	1,01
			Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	12,94	43,4784	220,86	9602,64	9602,64				43,4784	
			Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	3,3936								3,3936
			Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,97	3,2592	1199,53	3909,51		3909,51	1216,63			
			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,0336	1461,79	49,12		49,12	11,76			
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,1008	960,33	96,8		96,8	35,28			
			Гвозди строительные	т	0,0015	0,005	66560,77	332,8				332,8		
6	10	ГЭСНр58-20-2 применител ьно Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена обделок из листовой стали (попсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (л.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент в. Братск и Братский район (применительно для в. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	100 м		0,542	15601,91	8456	7928	66	38	462	63,22	0,2
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	63,22	34,2652	231,36	7927,6	7927,6				34,2652	
			Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,1084								0,1084
			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,14	0,0759	381,46	28,95			28,95	26,56		
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,0325	960,33	31,21		31,21	11,37			
			Гвозди строительные	т	0,004	0,0022	66560,77	146,43				146,43		
			Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006	0,0033	78213,08	258,1				258,1		
7	38	Счет УТ-157 от 09.03.2021г.	Сталь листовая окрашенная толщиной листа 0,5 мм (л.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент в. Братск и Братский район (применительно для в. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	м2		41,58	517,65	21524				21524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	12	ГЭСН26-02-018-02 Прудка Минстрой Росси от 26.12.2019 №871/пр	Огнебиозащитное покрытие Деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (п.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	100 м2	1,78	6,72	427,03	2870	2768	102	1		1,78 11,9616	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,78	11,9616	231,36	2767,44	2767,44				11,9616	
			Погрузчики с вилочными подвехами, грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0001	0,0007	591,63	0,41		0,41	0,18			
			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,0002	0,0013	273,86	0,36		0,36	0,3			
			Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,86	5,7792	15,95	92,18		92,18				
9	13	14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ» (п.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	т		0,1243	23348,75	2902				2902		
			Монтаж: профилированного настила (п.1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	т		2,4864	8522,03	21189	12899	5572	1343	2718	22,2 55,1981	1,51 3,7545
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	22,2	55,1981	233,69	12899,24	12899,24				55,1981	
			Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,51	3,7545								3,7545
			Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5	1,2432	1668,96	2074,85		2074,85	464,07			
			Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.час	0,65	1,6162	1280,84	2070,09		2070,09	565,61			
			Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67	1,6659	36,47	60,76		60,76				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36	0,8951	960,33	859,59		859,59	313,25			
			Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,001	0,0025	117032,6	292,58			292,58			
			Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001	0,0025	465570,7	1163,93			1163,93			
			Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III	м3	0,08	0,1989	4497,7	894,59				894,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	35	Счет №75 от 15.02.2021г.	Профилированный лист окрашенный С44-1000-0,7 (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	м2		369,6	975,15	360415				360415		
12	16	ГЭСН10-01-003-01 Приказ Минотром Росси от 26.12.2019 №871/пр	Устройство слуховых окон (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	шт		1	3550,6	3551	1407	293	77	1851	6,08 6,08	0,22 0,22
			Затраты труда рабочих (ср з)	чел.-ч	6,08		231,36	1406,67	1406,67				6,08	
			Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22									0,22
			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,11		1461,79	160,8		160,8	38,5			
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11		960,33	105,64		105,64	38,5			
			Гвозди строительные	т	0,0014		66560,77	93,19				93,19		
			11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3	0,06	0,06	2925,93	175,56				175,56		
			11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,1	0,1	8292,57	829,26				829,26		
			11.1.03.06-0099 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,06	0,06	8292,57	497,55				497,55		
13	17	11.2.07.02-0021 Примените льно	Окна открывающиеся с жалюзийной решеткой (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	м2		1,65	3851,54	6355				6355		
14	18	01.7.04.11-0023	Приборы форточные (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	компл.		1	123,24	123				123		
15	19	ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минотром Росси от 26.12.2019 №871/пр	Обивка слухов. окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	100 м2		0,0128	17943,94	230	226	3	1	1	79,79 1,0213	0,18 0,0023
			Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	79,79		220,86	225,56	225,56				1,0213	
			Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18									0,0023
			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,07		1461,79	1,32		1,32	0,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	36	https://kuts.kmetallprofil.ru/shop/catalog/zabor/profilirovannye-listy/profilirovannyye-listy/8x1150a-pogmatp-re01300505--413882/	Профилированный лист окрашенный С8-1150-0,5 (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	м2	1,408	672,45	947	1,34	1,34	0,49	947	97,2	3,888	0,27
17	21	ГЭСН12-01-010-01 Гриказ Минстрой России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (фаргук) (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	100 м2	0,04	62254,47	2490	900	14	4	1576	97,2	3,888	0,27
			Загрязны трудя рабочых (ср 3)	чел.-ч	97,2	231,36	899,53	899,53					3,888	
			Загрязны труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,0108								0,0108
			Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	1199,53	9,6		9,6	2,99				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	960,33	2,69		2,69	0,98				
			Возды толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,004	66631,5	13,33				13,33			
			01.7.15.06-0146	т	0,012	95675,66	47,84				47,84			
			08.3.03.05-0002	мм	0,0228	57149,8	1303,02				1303,02			
			08.3.05.05-0051	мм	0,0005	1303,02								
18	37	Счет УТ-157 от 09.03.2021г.	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Сталь листовая окрашенная толщиной листа 0,5 мм (п. 1.03 ОП ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)	м2	4,4	517,65	2278				2278			

Раздел 3. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	33	ФСЦПг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную <i>(п.1.03 ОПг ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)</i>	1 т груза		11,0545	507,77	5613		5613				
20	34	ФСЦПг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км <i>(п.1.03 ОПг ТЕР 81-02-2001-И1 Зональный коэффициент г. Братск и Братский район (применительно для г. Вихоревка) ЭМ=1,1; МАТ=1,16)</i>	1 т груза		11,0545	158,07	1747		1747				
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 21, 12-13, 16-19)														
Коэффициент роста цен на 2 кв. 2021г. по отношению к 1 кв. 2020г. ПЗ=1,065; ОЗП=1,065; ЭМ=1,065; ЗПМ=1,065; МАТ=1,065; ТЗ=1,065; ТЗМ=1,065 (Поз. 1, 14, 5-7, 10, 8, 21, 12-13, 16-19, 33-34)														
Итого по акту:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)														
Кровли							141 864,00						149,235	2,2461
Теплоизоляционные работы							406 029,00						58,012	4,5321
Деревянные конструкции							11 687,00						14,6499	
Погрузо-разгрузочные работы							14 627,00						8,6973	0,296
Перевозка грузов автотранспортом							5 978,00							
Итого							1 861,00							
В том числе:							660 121,00						346,2767	11,0727
Материалы														
Машины и механизмы							432 925,00							
ФОТ							23 466,00							
Накладные расходы							81 616,00							
Сметная прибыль							76 451,00							
							49 710,00							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Утилизация мусора (Приказ №373-спр от 20.12.2019 г ООО "Региональный северный оператор" 422,54 р. за т. (до НДС) 422,54*11,0545								4 671,00							
Итого								664 792,00							
Тендерный коэффициент 664 792 * 0,995								661 468,00							
НДС 20% от 661468								132 293,60							
ВСЕГО по акту								793 761,60						346,2767	11,0727

Сдел: **Подрядчик:**
Генеральный директор ООО "АрсеналСтрой"

М.В. Урбатис



Принял-Заказчик:

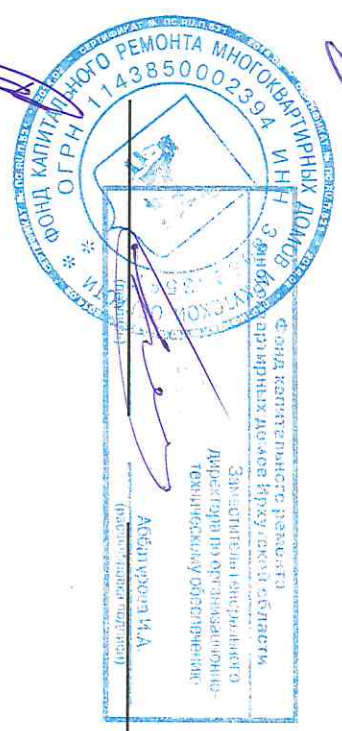

Согласовано:

С. В. Ветров

Начальник службы технического заказчика

Руководитель сектора подготовки ПСД

К.Ю. Фомина

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Е.В. Московских

Представитель органа местного самоуправления г. Вихоревка

Н.Ю. Дружинин

Представитель строительного контроля

Р. В. Бувев

Представитель собственников многоквартирного дома

Л. В. Кулакова, кв. 6 (тел. +7-914-886-98-58)

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page.