

ООО «АнгараСтройТехКомплект»

Тел. +7(3952) 93-77-55, сот. 89501198017

ОГРН 1153850007332 ИНН/КПП 3810021999 / 381001001

E-mail: AngaraSTK@mail.ru

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Станиславского 13

Сметная документация

Электросиловое оборудование и внутреннее электроосвещение

ФКР. 38-03-2023.ЭОМ.СМ


Главный инженер проекта

М.Е. Калинович


Генеральный директор

А.А. Лапковский

Изм	№ док	Подп.	Дата



Иркутск 2023г.

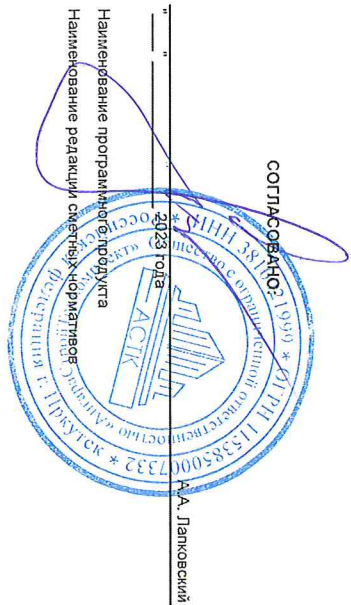

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Станиславского, д.13
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Станиславского, дом 13
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1

Ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом _____
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

38. Иркутская область

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования

1 983,22 тыс.руб.

40,41 тыс.руб.

1 434,44 тыс.руб.

100,88 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

303,93 тыс.руб.

682,27 чел.час.

чел.час.

Утверждено приказом № 421 от 24 августа 2022 г. Министр



2023 года

прочих затрат

44,55 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ГЭСНм08-02-398-02 применительно Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж/ Провод в лотках, сечением: до 35 мм2	100 м	0,6	1	0,6			
	1 ОТ(ЗТ)					0,3708			162,47
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	2,06	0,3	0,3708	438,17		162,47
	2 ЗМ								12,22
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,02	0,3	0,0036	2 248,53		8,09
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,3	0,0036	1 145,92		4,13
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								174,69
	ФОТ								162,47
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			157,60
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			82,86
	Всего по позиции								415,15
2	ГЭСНм08-02-405-01 применительно Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж/ Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением: до 16 мм2	100 м	2,65	1	2,65			
	1 ОТ(ЗТ)					24,3588			10 673,30
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	30,64	0,3	24,3588	438,17		10 673,30
	2 ЗМ								537,65
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,16	0,3	0,1272	2 248,53		286,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,16	0,3	0,1272	1 145,92		145,76
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	4,94	0,3	3,9273	26,96		105,88
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								11 210,95
	ФОТ								10 673,30
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			10 353,10
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			5 443,38
	Всего по позиции								27 007,43
3	ГЭСНр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	6,75	1	6,75			
	1 ОТ(ЗТ)					17,145			6 250,72
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	2,54		17,145	364,58		6 250,72
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								6 250,72
	ФОТ								6 250,72

4	ГЭСНм08-03-572-05 применительно	Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91		5 686,16
		Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48		3 000,35
		Всего по позиции							14 939,23
		Демонтаж/ Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм / Демонтаж Шкафа ВРУ с коммутационными аппаратами и счетчиками 1/1,7х0,8х0,75м	шт	1	1	1			
		Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 648/пр п.145 табл.3							
		1 ОТ(3Т)				0,927			427,88
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	3,09	0,3	0,927		461,58	427,88
		2 ЗМ							334,85
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,32	0,3	0,096		2 248,53	215,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,32	0,3	0,096		1 145,92	110,01
5	ГЭСНр57-4-1	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,11	0,3	0,333		26,96	8,98
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							762,73
		ФОТ							427,88
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			415,04
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			218,22
		Всего по позиции							1 395,99
		Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,15	1	0,15			319,37
		1 ОТ(3Т)				0,876			319,37
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	5,84		0,876		364,58	319,37
6	ГЭСНм08-03-575-01 применительно	Итого прямые затраты							319,37
		ФОТ							319,37
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			290,63
		Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			153,30
		Всего по позиции							763,30
		Демонтаж/ Прибор или аппарат	шт	48	1	48			6 846,15
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 571/пр п.84 табл.3							
		1 ОТ(3Т)				14,832			6 846,15
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	1,03	0,3	14,832		461,58	6 846,15
		4 М							0,00
7	ГЭСНр67-4-3	Итого прямые затраты							6 846,15
		ФОТ							6 846,15
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6 640,77
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 491,54
		Всего по позиции							16 978,46
		Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,88	1	0,88			2 027,65
		1 ОТ(3Т)				5,5616			2 027,65
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	6,32		5,5616		364,58	2 027,65

Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/нр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/нр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
11	ГСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 ОТ(3Т)	м3	0,1236	1	0,1236	9,297192	3 513,97	
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) 2 ЭМ	чел.-ч	75,22		9,297192	377,96	57,23	
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,21		0,025956	22,36	0,58	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М	маш.час	0,4		0,04944	1 145,92	56,65	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0137		0,0016933	15,57	0,03	
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0059		0,0007292	117 043,87	85,35	
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,0006056	22 290,01	13,50	
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,0011742	63 748,70	74,85	
		11.1.03.01-0079 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,208		0,0257088	23 557,68	605,64	
		11.1.03.06-0091 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,18		0,022248	15 478,30	344,36	
		Итого прямые затраты ФОТ						4 694,93	
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103		3 513,97	
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		2 073,24	
		Всего по позиции						10 387,56	
12	ФССЦ-04.1.02.05-0001 3 кв.2023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,128544	1	0,128544	4 511,88	579,98	
		Всего по позиции						579,98	
Итого по разделу 2 Строительные работы									
19 843,06									
Раздел 3. Монтажные работы									
13	ГСН46-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 1 ОТ(3Т)	шт	1	1	1	4,12	1 901,71	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) 2 ЭМ	чел.-ч	4,12		4,12	461,58	1 280,21	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,37		0,37	2 248,53	831,96	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,37	1 145,92	423,99	
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 4 М	маш.час	0,9		0,9	26,96	24,26	
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,3		0,3	187,62	56,29	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,06	557,47	33,45	

14 О	ТЛ 62.1.02.13_38_381913851 Шкаф ВРУ-1-23-56 203_28.07.2023_01 КА п.1.3	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные. масса до 0,1 т		т	0,03		0,03	122 668,71	3 680,06
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05		0,05	157,93	7,90
		Итого прямые затраты						6 959,62	
		ФОТ						1 901,71	
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	1 844,66	
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	969,87	
		Всего по позиции						9 774,15	
				шт	1	1	1	74 706,68	74 706,68
		Всего по позиции						74 706,68	
15	ГЭСНм08-03-603-01	Ящики с понижающим трансформатором		шт	2	1	2		
		1 ОТ(3Т)					2,28	1 052,40	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	1,14		2,28	461,58	
		2 ЗМ						67,89	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,02	2 248,53	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,02	1 145,92	
		4 М						19,40	
		01.7.15.07-0014 Любелн распорные полипропиленовые		100 шт	0,04		0,08	242,53	
		Итого прямые затраты						1 139,69	
		ФОТ						1 052,40	
16 О	ФССЦ-62.1.02.22-0033 3 кв.2023	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97	1 020,83	
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51	536,72	
		Всего по позиции						2 697,24	
		Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем.: 36в ЯТП-0,25-1		шт.	2	1	2	3 215,59	6 431,18
		Всего по позиции						6 431,18	
17	ГЭСНм08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг		шт	12	1	12		
		1 ОТ(3Т)					30,72	14 179,74	
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	2,56		30,72	461,58	
		2 ЗМ						366,60	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,009		0,108	2 248,53	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,009		0,108	1 145,92	
		4 М						7 945,83	
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная порезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,016		0,192	108,21	20,78
		01.7.15.07-0014 Любелн распорные полипропиленовые		100 шт	0,041		0,492	242,53	119,32
		14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,1		1,2	157,93	189,52
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,1		1,2	2 019,68	2 423,62
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие		1000 шт	0,021		0,252	3 112,59	784,37
		20.5.04.09-0001 Сжимы ответвительные		100 шт	0,041		0,492	7 065,92	3 476,43
		24.3.01.01-0002 Трубка полипропиленовая		кг	0,124		1,488	626,20	931,79

Итого прямые затраты										22 492,17
ФОТ										14 179,74
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										13 754,35
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										7 231,67
Всего по позиции										43 478,19
18	ФССП-20.4.04.02-0004 3 кв.2023	Штыри распределительные встраиваемые ЦРБ-243, с замком, размер 435х350х120 мм	шт.	12	1	12		2 096,46		25 157,52
Всего по позиции										25 157,52
19	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	48	1	48				22 820,52
1 ОТ(3Т)										22 820,52
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)										461,58
4 М										535,17
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительно										557,47
Итого прямые затраты										23 355,69
ФОТ										22 820,52
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										22 135,90
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										11 638,47
Всего по позиции										57 130,06
20	ФССП-62.1.01.09-0014 3 кв.2023	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2P 50А, характеристика С	шт.	48	1	48		344,32		16 527,36
Всего по позиции										16 527,36
21	ГЭСНм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0,01	1	0,01				203,03
1 ОТ(3Т)										203,03
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)										448,20
2 ЗМ										32,11
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										4,50
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										2,29
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)										0,46
91.21.19-031 Станки сверлильные										0,25
91.21.22-491 Шинотрубогибы										24,61
4 М										20,96
01.3.02.02-0001 Аргон газообразный, сорт I										1,02
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительно										16,06
01.7.15.11-0061 Шайбы пружинные										0,60
10.1.02.04-0009 Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм										0,23
10.2.02.10-0013 Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм										0,30
14.4.02.09-0001 Краска										2,75
Итого прямые затраты										256,10
ФОТ										203,03
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										196,94
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										103,55
Всего по позиции										556,59

22	ТЛ 20.5.03.03_38_381913851 Шина медная 6х40, L=1m 203_28.07.2023_01 КА п.2.3	шт	1	1	1	3 109,30
Всего по позиции						
23	ТЛ 27.2.02.04_38_381913851 Изолятор SM40 (М8) сиповой с болтом 203_28.07.2023_01 КА п.3.3	шт	2	1	2	338,30
Всего по позиции						
Распределительный щит теплового пункта ШР-ТП						
24	ГЭСНм08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1	1	1 181,64
1 ОТ(3Т)						
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)						
2 ЗМ						
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т						
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т						
4 М						
01.7.06.05-004 1 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм						
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые						
14.4.02.09-0001 Краска						
20.1.02.23-0082 Переключки гибкие, тип ПГС-50						
20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие						
20.5.04.09-0001 Сжимы ответвительные						
24.3.01.01-0002 Трубка полипропиленовая						
Итого прямые затраты						
ФОТ						
Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах						
Пр774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах						
Всего по позиции						
25	ТЛ 20.4.04.01_38_381913851 Бокс ШРН-П-18 модулей навесной 203_28.07.2023_01 КА п.4.3	шт	1	1	1	1 870,00
Всего по позиции						
Всего по позиции						
26	ГЭСНм08-03-575-01 Прибор или аппарат	шт	4	1	4	1 901,71
1 ОТ(3Т)						
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)						
4 М						
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные						
Итого прямые затраты						
ФОТ						
Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах						
Пр774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах						
Всего по позиции						
27	ТЛ 62.1.01.00_38_381913851 Авт. выкл ВА47-29М 3Р 32А 4,5кВ х-ка С 203_28.07.2023_01 КА п.5.3	шт	1	1	1	428,41
Всего по позиции						
Всего по позиции						

37	ТЛ_20.3.04.07_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.12.3	Указатель световой ПОВЕЗД СУП-25	шт	3	1	3	637,50	1 912,50
Всего по позиции								
38	ТЛ_20.3.04.07_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.13.3	Светильник сд ав СДБО-215 «БЫХОД»	шт	4	1	4	469,20	1 876,80
Всего по позиции								
39	ГЭСНм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	3	1	3		1 876,80
1 ОТ(3Т)								
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	1,03		3,09		1 384,94
2 ЗМ						3,09	448,20	1 384,94
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	0,03		0,09	2 248,53	202,37
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,03		0,09	1 145,92	103,13
4 М							100,34	100,34
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные			кг	0,06		0,18	557,47	100,34
Итого прямые затраты							1 790,78	1 790,78
ФОТ								1 384,94
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97		1 343,39
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51		706,32
Всего по позиции								3 840,49
40	ТЛ_62.1.04.12_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.14.3	Фотореле ФР-601	шт	3	1	3	528,77	1 586,31
Всего по позиции								
Кабельные изделия								
41	ГЭСНм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	4,4	1	4,4		
1 ОТ(3Т)						181,632		79 586,69
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)			чел.-ч	41,28		181,632	438,17	79 586,69
2 ЗМ							3 222,00	1 978,71
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	0,2		0,88	2 248,53	1 008,41
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,2		0,88	1 145,92	224,88
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.час	1,98		8,712	26,96	5 671,23
4 М							87,70	1 444,67
01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ПМ-5			10 м	0,3		1,32	187,62	1 067,13
01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм			кг	1,75		7,7	242,53	2 431,66
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые			100 шт	1		4,4	110,53	362,11
01.7.15.10-0052 Скобы двухлапковые			10 шт	5		22	222 426,26	277,96
01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм			т	0,00037		0,001628	157,93	88 478,92
14.4.02-09-0001 Краска			кг	0,4		1,76		79 586,69
Итого прямые затраты								
ФОТ								

42	ГЭСНм08-02-472-10 применительно	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		77 198,12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		40 588,70
		Всего по позиции					206 265,74
		Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по стропильным основаниям	100 м	2,1	1	2,1	
		1 ОТ(3Т)				67,536	29 592,25
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	32,16		67,536	29 592,25
		2 ЗМ				213,85	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03		0,063	2 248,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,063	1 145,92
		4 М				1 295,31	
		01.7.15.07-0014 Любители распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		4,284	242,53
		01.7.15.14-0043 Штурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм	100 шт	2,04		4,284	59,83
		Итого прямые затраты					
		ФОТ					31 101,41
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		29 592,25	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		28 704,48	
		Всего по позиции				15 092,05	
						74 897,94	
43	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	2,28	1	2,28	
		1 ОТ(3Т)				6,4296	2 817,26
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	2,82		6,4296	2 817,26
		2 ЗМ				76,98	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,0228	2 238,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0228	1 137,45
		4 М				129,76	
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16		0,3648	108,21
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,5		1,14	66,44
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,05		0,114	127,56
44	ГЭСНм08-02-399-02	Итого прямые затраты					
		ФОТ					3 024,00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		2 817,26	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		2 732,74	
		Всего по позиции				1 436,80	
						7 193,54	
		Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,62	1	0,62	
		1 ОТ(3Т)				2,3312	1 021,46
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	3,76		2,3312	1 021,46
		2 ЗМ				20,93	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,0062	2 238,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0062	1 137,45
		4 М				37,34	

45	ГЭСНм08-02-399-05	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16		0,0992	108,21	10,73
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,55		0,341	66,44	22,66
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,05		0,031	127,56	3,95
		Итого прямые затраты					1 079,73	
		ФОТ					1 021,46	
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	990,82	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	520,94	
		Всего по позиции					2 591,49	
		Провод в коробах, сечением: до 185 мм2 (КП100х80: ВВГнг-LS 5х25)	100 м	0,74	1	0,74		
		1 ОТ(3Т)				6,2752	2 749,60	2 749,60
46	ГЭСНм08-02-403-02	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	8,48		6,2752	438,17	2 749,60
		2 ЭМ					24,99	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,0074	2 238,98	16,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0074	1 137,45	8,42
		4 М					81,45	
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16		0,1184	108,21	12,81
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	1,3		0,962	66,44	63,92
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,05		0,037	127,56	4,72
		Итого прямые затраты					2 856,04	
		ФОТ					2 749,60	
47	ГЭСНм08-02-403-03	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	2 667,11	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	1 402,30	
		Всего по позиции					6 925,45	
		Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,9	1	0,9		
		1 ОТ(3Т)				12,06	5 284,33	5 284,33
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	13,4		12,06	438,17	5 284,33
		2 ЭМ					60,77	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02		0,018	2 238,98	40,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,018	1 137,45	20,47
		4 М					172,22	
48	ГЭСНм08-02-403-04	14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,3		0,27	127,56	34,44
		24.3.01.01-0001 Трубка ХВТ	кг	0,53		0,477	288,85	137,78
		Итого прямые затраты					5 517,32	
		ФОТ					5 284,33	
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	5 125,80	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	2 695,01	
		Всего по позиции					13 338,13	
		Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	4,12	1	4,12		
		1 ОТ(3Т)					67,98	29 786,80

50	ГЭСНм08-02-412-07	01.7.07.20-0002 Талк молотый, сорт I	т	0,00105	0,0000315	5 914,94	0,19
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,02	0,0006	157,93	0,09
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные ГМ 16	100 шт	0,05	0,0015	2 400,51	3,60
		20.2.02.01-0013 Втулки, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122	0,000366	3 185,82	1,17
		Итого прямые затраты				91,82	
		ФОТ				82,68	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	80,20	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	42,17	
		Всего по позиции				214,19	
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	100 м	0,06	0,06		
		1 ОТ(3Т)			1,2912		565,77
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср. 3,8)	чел.-ч	21,52	1,2912	438,17	565,77
		2 ЭМ					48,88
		91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,24	0,0144	2 248,53	32,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,24	0,0144	1 145,92	16,50
		4 М					88,27
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,4	0,024	108,21	2,60
		01.7.07.20-0002 Талк молотый, сорт I	т	0,00148	0,0000888	5 914,94	0,53
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,02	0,0012	157,93	0,19
		20.2.01.05-0012 Гильзы кабельные медные ГМ 150	100 шт	0,05	0,003	25 037,81	75,11
		20.2.02.01-0017 Втулки, диаметр 82 мм	1000 шт	0,0122	0,000732	13 441,51	9,84
		Итого прямые затраты				702,92	
		ФОТ				565,77	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	548,80	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	288,54	
		Всего по позиции				1 540,26	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х25-660	1000 м	0,1428	0,1428	1 404 927,71	200 623,68
		Всего по позиции				200 623,68	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660	1000 м	0,0204	0,0204	288 939,01	5 894,36
		Всего по позиции				5 894,36	
51	ФССЦ-21.1.06.09-0181 3 кв.2023	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10-660	1000 м	0,0051	0,0051	537 480,76	2 741,15
		Всего по позиции				2 741,15	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10-660	1000 м	0,2448	0,2448	315 648,79	77 270,82
		Всего по позиции				77 270,82	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,1326	0,1326	87 130,65	11 553,52
		Всего по позиции				11 553,52	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,4947	0,4947	52 153,32	25 800,25
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
52	ФССЦ-21.1.06.09-0178 3 кв.2023	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660	1000 м	0,0204	0,0204	288 939,01	5 894,36
		Всего по позиции				5 894,36	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10-660	1000 м	0,0051	0,0051	537 480,76	2 741,15
		Всего по позиции				2 741,15	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10-660	1000 м	0,2448	0,2448	315 648,79	77 270,82
		Всего по позиции				77 270,82	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,1326	0,1326	87 130,65	11 553,52
		Всего по позиции				11 553,52	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,4947	0,4947	52 153,32	25 800,25
		Всего по позиции				25 800,25	
53	ФССЦ-21.1.06.09-0179 3 кв.2023	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10-660	1000 м	0,0051	0,0051	537 480,76	2 741,15
		Всего по позиции				2 741,15	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10-660	1000 м	0,2448	0,2448	315 648,79	77 270,82
		Всего по позиции				77 270,82	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,1326	0,1326	87 130,65	11 553,52
		Всего по позиции				11 553,52	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,4947	0,4947	52 153,32	25 800,25
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
54	ФССЦ-21.1.06.09-0152 3 кв.2023	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10-660	1000 м	0,2448	0,2448	315 648,79	77 270,82
		Всего по позиции				77 270,82	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,1326	0,1326	87 130,65	11 553,52
		Всего по позиции				11 553,52	
		Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,4947	0,4947	52 153,32	25 800,25
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
55	ФССЦ-21.1.06.09-0151 3 кв.2023	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,4947	0,4947	52 153,32	25 800,25
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
56	ФССЦ-21.1.06.09-0151 3 кв.2023	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,4947	0,4947	52 153,32	25 800,25
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	
		Всего по позиции				11 553,52	
		Всего по позиции				25 800,25	

57	ФССЦ-21.1.06.10-0235 3 кв. 2023	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5-1000	1000 м	0,357	1	0,357	74 002,13	25 800,25
		Всего по позиции						26 418,76
58	ФССЦ-21.2.03.05-1103 3 кв. 2023	Провода силовой установочный ПВ1 10-450	1000 м	0,1545	1	0,1545	112 038,30	17 309,92
		Всего по позиции						17 309,92
59	ФССЦ-21.2.03.05-0077 3 кв. 2023	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1В 1х70-450	1000 м	0,0206	1	0,0206	668 908,40	13 779,51
		Всего по позиции						13 779,51
60	ФССЦ-21.2.03.05-0055 3 кв. 2023	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 25-450	1000 м	0,0408	1	0,0408	265 021,30	10 812,87
		Всего по позиции						10 812,87
61	ГЭСН08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	0,6	1	0,6		6 183,46
		1 ОТ(3Т)					14,112	6 183,46
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	23,52			14,112	6 183,46
		2 ЭМ						231,65
		91.06.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		0,06	2 248,53	134,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,06	1 145,92	68,76
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,73		1,038	26,96	27,98
		4 М						842,56
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	6,84		4,104	187,62	769,99
		01.7.15.07-0014 Любители распорные полипропиленовые	100 шт	0,4		0,24	242,53	58,21
		01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/1 мм	100 шт	0,4		0,24	59,83	14,36
		Итого прямые затраты						7 257,67
		ФОТ						6 183,46
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		5 997,96
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		3 153,56
		Всего по позиции						16 409,19
62	ТЛ_20.2.07.04_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.17.3	Лоток кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	20	1	20	3 021,75	60 435,00
		Всего по позиции						60 435,00
63	ТЛ_20.2.07.04_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.18.3	Тройник кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	1	1	1	1 577,60	1 577,60
		Всего по позиции						1 577,60
64	ТЛ_20.2.07.04_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.19.3	Угол кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	5	1	5	1 314,10	6 570,50
		Всего по позиции						6 570,50
65	ТЛ_20.2.06.02_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.20.3	Кронштейн к лотку для лотка 300 на высоту 450 мм	шт	60	1	60	1 062,50	63 750,00
		Всего по позиции						63 750,00

66	ФССЦ-20.2.10.03-0008 3 кв.2023	Наконечники кабельные медные ТМ-6	100 шт.	0,1	1	0,1	1 275,27	127,53
<u>Всего по позиции</u>								
67	ГЭСНм08-03-591-01 3 кв.2023	Выключатель: однополюсный неуглопенного типа при открытой проводке 1 ОТ(3Т) 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) 2 ЗМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм 01.7.15.07-0014 Любелн распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр8/12-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр7/74-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	100 шт	0,15	1	0,15	4,74 4,74 2 248,53 1 145,92 108,21 242,53 217 822,85 222 426,26	127,53
<u>Всего по позиции</u>								
68	ФССЦ-20.4.01-01-0031 3 кв.2023	Выключатель однополюсный для открытой проводки Всего по позиции	10 шт.	1,5	1	1,5	1 032,50	1 548,75
69	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке 1 ОТ(3Т) 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) 2 ЗМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм 01.7.15.07-0014 Любелн распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр8/12-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр7/74-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	100 шт	0,06	1	0,06	2,0736 2,0736 461,58 5,43 2 248,53 1 145,92 108,21 242,53 217 822,85 222 426,26	1 548,75
70	ФССЦ-20.4.03.05-0005 3 кв.2023	Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами Всего по позиции	100 шт.	0,06	1	0,06	21 343,57	1 280,61
71	ФССЦ-20.5.02.04-0001 3 кв.2023	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм	шт.	24	1	24	207,71	4 985,04

		Всего по позиции				4 985,04
72	ТЛ_20.5.02.07_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.21.3	Коробка распаячная для открытой проводки КМ41233	шт	50	1	82,01
		Всего по позиции				4 100,50
73	ТЛ_20.5.04.07_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.22.3	Изолирующий зажим СИЗ-3	шт	222	1	2,12
		Всего по позиции				470,54
74	ФССЦ-20.5.04.09-0003 3 кв.2023	Сжим типа У73М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт.	1,44	1	3 606,92
		Всего по позиции				5 193,96
75	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,18	1	0,18
		1 ОТ(3Т)				4 435,2
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	24,64		4 435,2
		2 ЗМ				438,17
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,38		2 248,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		153,80
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	5,14		1 145,92
		4 М				26,96
		01.7.06.11-0021 Лента ФУМ	кг	0,03		583,27
		01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	1,05		7,79
		01.7.15.07-0014 Любелити дисперсионные полипропиленовые	100 шт	0,82		187,62
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	1,9		242,53
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		157,93
		20.2.02.02-0011 Заглушки	10 шт	0,144		2 019,68
		22.2.02.11-0051 Гайки установочные, заземляющие	100 шт	1,02		54,67
		Итого прямые затраты		0,65		1 276,40
		ФОТ				149,34
		Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		2 783,76
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		1 943,37
		Всего по позиции				1 885,07
		Всего по позиции				991,12
76	ФССЦ-23.06.04-0006 3 кв.2023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	18	1	104,86
		Всего по позиции				1 887,48
77	ГЭСНм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	0,06	1	0,06
		1 ОТ(3Т)				1 992
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	33,2		872,83
		2 ЗМ				872,83
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,64		138,65
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,64		86,34
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	5,14		1 145,92
		4 М				44,00
		Всего по позиции				8,31
		Всего по позиции				205,96

78	ФССП.23.3.06.04-0009 3 кв.2023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	М	6	1	6	164,87	989,22	2 509,23
79	ГЭСНМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм 1 ОТ(3Т) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) 2 ЗМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 4 М 01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм 01.7.15.04-0011 Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм 08.3.07.01-0076 Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50- 200 мм, толщина 4-5 мм 18.5.08.09-0001 Патрубки 20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	100 м	0,4	1	0,4	187,62	78,80	4 865,44
80	ФССП.08.1.02.13-0007 2 кв.2023	Рукава металлические РЗ-ЦП-20	м	40	1	40	72,68	2 907,20	15 686,93
81	ГЭСНМ08-02-163-01	Заделка концовая с термоусаживающимся полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кв, сечение одной жилы: до 35 мм,2 1 ОТ(3Т) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	шт	3	1	3	438,17	1 445,96	1 445,96


82	ТЛ_20.2.09.08_38_381913851 203_28.07.2023_01 КА п.23.3	Муфта кабельная концевая БПКГп-1-16/25	шт	3	1	3	1 131,27	3 393,81	4 М	
									01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70	
									т	0,0008
									0,0024	66 081,33
									0,00003	188 084,44
									10 м	0,024
									0,072	66,44
									Итого прямые затраты	
									1 614,98	1 614,98
									1 445,96	1 445,96
83	ФССЦ.25.2.01.01-0014 3 кв.2023	Бирки кабельные маркировочные У136	100 шт.	0,7	1	0,7	195,81	137,07	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	
									Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	
									%	97
									51	97
									51	51
									Всего по позиции	
									3 393,81	3 393,81
									Всего по позиции	
									137,07	137,07
									Бирки кабельные маркировочные У136	
84	ГЭСНм08-02-472-02 3 кв.2023	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 1 ОТ(3Т)	100 м	0,11	1	0,11	1,584	694,06	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	
									чел.-ч	14,4
									1,584	438,17
									2 ЭМ	
									82,69	82,69
									91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	
									маш.час	0,2
									2 248,53	49,47
									0,022	25,21
									1 145,92	8,01
85	ФССЦ.08.3.07.01-0043 3 кв.2023	Сталь полусовая: 40х5 мм, марка Ст3сп	т	0,01386	1	0,01386	69 634,71	965,14	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	
									маш.час	0,2
									2 248,53	49,47
									0,022	25,21
									1 145,92	8,01
									91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	
									маш.час	2,7
									26,96	451,26
									0,099	18,57
									0,407	432,69
86	ГЭСНм08-02-471-02 3 кв.2023	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм 1 ОТ(3Т)	10 шт	0,3	1	0,3	3,09	1 353,95	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	
									кг	0,9
									187,62	18,57
									0,099	18,57
									0,407	432,69
									14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	
									кг	3,7
									1 063,13	432,69
									Итого прямые затраты	
									1 228,01	1 228,01
87	ФССЦ.08.3.07.01-0043 3 кв.2023	Сталь полусовая: 40х5 мм, марка Ст3сп	т	0,01386	1	0,01386	69 634,71	965,14	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	
									Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	
									%	97
									97	97
									51	51
									Всего по позиции	
									2 255,22	2 255,22
									Всего по позиции	
									965,14	965,14
									Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	
88	ГЭСНм08-02-471-02 3 кв.2023	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм 1 ОТ(3Т)	10 шт	0,3	1	0,3	3,09	1 353,95	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	
									чел.-ч	10,3
									3,09	438,17
									2 ЭМ	
									287,16	287,16
									91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	
									маш.час	0,27
									2 248,53	182,13
									0,081	182,13
									0,081	182,13
89	ГЭСНм08-02-471-02 3 кв.2023	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм 1 ОТ(3Т)	10 шт	0,3	1	0,3	3,09	1 353,95	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	
									маш.час	0,27
									2 248,53	182,13
									0,081	182,13
									0,081	182,13
									91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	
									маш.час	1,51
									26,96	12,21
									0,453	12,21
									1,51	12,21
90	ГЭСНм08-02-471-02 3 кв.2023	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм 1 ОТ(3Т)	10 шт	0,3	1	0,3	3,09	1 353,95	4 М	
									кг	0,72
									0,72	187,62
									01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	
									кг	0,72
									0,72	187,62
									Итого прямые затраты	
									1 228,01	1 228,01
									Всего по позиции	
									965,14	965,14

14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозийная цинкнаполненная		кг	2,4			0,72		1 063,13	765,45
Итого прямые затраты									2 447,09
ФОТ									1 353,95
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97			97		1 313,33	1 313,33
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51			51		690,51	690,51
Всего по позиции									4 450,93
87	ФССЦ.08.3.08.02-0071 3 кв.2023	Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм	т	0,053028	1	0,053028		73 544,09	3 899,90
Всего по позиции									3 899,90
Итого по разделу 3 Монтажные работы									1 475 518,71
Раздел 4. ПНР									
ВРУ-1									
88	ГЭСНп01-02-017-01	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ	шт	3	1	3			
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
507/пр п.7.4									
1 ОТ(3Т)						3,12		1 762,52	1 762,52
10-3-2 Инженер II категории		чел.-ч	0,78	0,8		1,872		657,96	1 231,70
10-4-2 Техник II категории		чел.-ч	0,52	0,8		1,248		425,34	530,82
Итого прямые затраты								1 762,52	1 762,52
ФОТ								1 762,52	1 762,52
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74			74		1 304,26	1 304,26
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36			36		634,51	634,51
Всего по позиции									3 701,29
89	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	1	1	1			
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
507/пр п.7.4									
1 ОТ(3Т)						0,656		390,94	390,94
1-6-0 Затраты труда рабочих (ср б)		чел.-ч	0,41	0,8		0,328		602,06	197,48
10-3-3 Инженер III категории		чел.-ч	0,41	0,8		0,328		589,83	193,46
Итого прямые затраты								390,94	390,94
ФОТ								390,94	390,94
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74			74		289,30	289,30
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36			36		140,74	140,74
Всего по позиции									820,98
90	ГЭСНп01-03-002-04	Выполнитель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	1	1	1			
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
507/пр п.7.4									
1 ОТ(3Т)						1,44		628,94	628,94
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	0,9	0,8		0,72		448,20	322,70

91	ГЭСНп01-03-001-01	10-4-2 Техник II категории	чел.-ч	0,9	0,8	0,72	425,34	306,24
		Итого прямые затраты					628,94	628,94
		ФОТ					628,94	628,94
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74	465,42	465,42
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36	226,42	226,42
		Всего по позиции					1 320,78	1 320,78
		Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	2	1	2		
		Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8 507/пр п.7.4						
		1 ОТ(3Т)				2,08	908,48	908,48
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,65	0,8	1,04	448,20	466,13
92	ГЭСНп01-11-011-01	10-4-2 Техник II категории	чел.-ч	0,65	0,8	1,04	442,35	442,35
		Итого прямые затраты					908,48	908,48
		ФОТ					908,48	908,48
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74	672,28	672,28
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36	327,05	327,05
		Всего по позиции					1 907,81	1 907,81
		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,14	1	0,14		
		Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8 507/пр п.7.4						
		1 ОТ(3Т)				1,45152	865,03	865,03
		1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	6,48	0,8	0,72576	602,06	436,95
93	ГЭСНп01-11-013-01	10-3-3 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,8	0,72576	589,83	428,08
		Итого прямые затраты					865,03	865,03
		ФОТ					865,03	865,03
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74	640,12	640,12
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36	311,41	311,41
		Всего по позиции					1 816,56	1 816,56
		Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	14	1	14		
		Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8 507/пр п.7.4						
		1 ОТ(3Т)				11,2	6 674,59	6 674,59
		1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,5	0,8	5,6	602,06	3 371,54
		10-3-3 Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,8	5,6	589,83	3 303,05
		Итого прямые затраты					6 674,59	6 674,59
		ФОТ					6 674,59	6 674,59
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74	4 939,20	4 939,20
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36	2 264,42	2 264,42
		Всего по позиции					13 848,88	13 848,88
		Проверка полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	14	1	14		
		Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8 507/пр п.7.4						
		1 ОТ(3Т)				11,2	6 674,59	6 674,59
		1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.-ч	0,5	0,8	5,6	602,06	3 371,54

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										2 402,85						
Всего по позиции										14 016,64						
94	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	14	1	14										
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																
507/пр п.7.4																
1 ОТ(3Т)										2 135,87						
1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)										чел.-ч	0,16	0,8	1,792	602,06	1 078,89	
10-3-3 Инженер III категории										чел.-ч	0,16	0,8	1,792	589,83	1 056,98	
Итого прямые затраты																
ФОТ																
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										%	74			74	1 580,54	
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										%	36			36	768,91	
Всего по позиции										4 485,32						
ЩЗ																
95	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (щит этажный)	шт	5	1	5										
ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																
507/пр п.7.4																
1 ОТ(3Т)																
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)										чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	2,88	448,20	1 290,82	2 515,80
10-4-2 Техник II категории										чел.-ч	0,9	0,64 (0,8*0,8)	2,88	425,34	1 224,98	2 515,80
Итого прямые затраты																
ФОТ																
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										%	74			74	1 861,69	2 515,80
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										%	36			36	905,69	2 515,80
Всего по позиции										5 283,18						
ЩР-ТП																
96	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 32 А	шт	1	1	1										
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																
507/пр п.7.4																
1 ОТ(3Т)										1,44						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)										чел.-ч	0,9	0,8	0,72	448,20	322,70	628,94
10-4-2 Техник II категории										чел.-ч	0,9	0,8	0,72	425,34	306,24	628,94

										Итого прямые затраты	628,94						
										ФОТ	628,94						
										Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	74	465,42					
										Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	36	226,42					
										Всего по позиции	1 320,78						
97	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электроманитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	1	1	1	1	1	0,04	2 113,28							
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																	
507/пр п.7.4																	
1 ОТ(3Т)																	
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)												чел.-ч	0,65	0,8	0,52	448,20	
10-4-2 Техник II категории												чел.-ч	0,65	0,8	0,52	425,34	
Итого прямые затраты															454,24		
ФОТ															454,24		
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												%	74		74	336,14	
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												%	36		36	163,53	
Всего по позиции															953,91		
98	ГЭСНп01-03-002-18	Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	1	1	1	1	1	0,04	2 113,28							
ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																	
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																	
507/пр п.7.4																	
1 ОТ(3Т)															2.304	1 006,32	
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)												чел.-ч	1,8	0,64 (0,8*0,8)	1,152	448,20	516,33
10-4-2 Техник II категории												чел.-ч	1,8	0,64 (0,8*0,8)	1,152	425,34	489,99
Итого прямые затраты																1 006,32	
ФОТ																1 006,32	
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												%	74		74	744,68	
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												%	36		36	362,28	
Всего по позиции																2 113,28	
99	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,04	1	1	1	1	0,04	2 113,28							
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполняло монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЭП=0,8; ТЗ=0,8																	
507/пр п.7.4																	
1 ОТ(3Т)															0,41472	247,15	
1-6-0 Затраты труда рабочих (ср 6)												чел.-ч	6,48	0,8	0,20736	602,06	124,84
10-3-3 Инженер III категории												чел.-ч	6,48	0,8	0,20736	589,83	122,31
Итого прямые затраты																247,15	
ФОТ																247,15	
																247,15	



Конъюнктурный анализ

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Станиславского, дом 13
(наименование объекта строительства)

№ п.п.	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. Новый Раздел																			
1.1	ТЛ 62.102.13_38_3810076684_28_07.2023_01	Шкаф ВРУ-1-23-56		шт	шт	8560.00	75925.00		1,2%	895.9	74710.90	2023	3	ООО "СИСТЕМА"		3810076684			2
1.2	ТЛ 62.102.13_38_3812535012_28_07.2023_01	Шкаф ВРУ-1-23-56		шт	шт	8660.00	73833.33		1,2%	896	74719.33	2023	3	ООО "СибСтройИнновации"		3812535012			2
1.3	ТЛ 62.102.13_38_381913851203_28_07.2023_01	Шкаф ВРУ-1-23-56		шт	шт	86595.00	73820.83		1,2%	895.6	74706.69	2023	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
2.1	ТЛ 20.5.03.03_38_3810076684_28_07.2023_01	Шина медная 6х40, L=1м		шт	шт	3690.00	3050.00		2%	61	3111.00	2023	3	ООО "СИСТЕМА"		3810076684			2
2.2	ТЛ 20.5.03.03_38_3812535012_28_07.2023_01	Шина медная 6х40, L=1м		шт	шт	3670.00	3058.33		2%	61.17	3119.50	2023	3	ООО "СибСтройИнновации"		3812535012			2
2.3	ТЛ 20.5.03.03_38_381913851203_28_07.2023_01	Шина медная 6х40, L=1м		шт	шт	3658.00	3048.33		2%	60.97	3105.30	2023	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
3.1	ТЛ 27.2.02.04_38_3810076684_28_07.2023_01	Изолятор SM40 (M8) сиповый с болтом		шт	шт	400.00	333.33		2%	6.667	340.00	2023	3	ООО "СИСТЕМА"		3810076684			2
3.2	ТЛ 27.2.02.04_38_3812535012_28_07.2023_01	Изолятор SM40 (M8) сиповый с болтом		шт	шт	410.00	341.67		2%	6.833	348.50	2023	3	ООО "СибСтройИнновации"		3812535012			2
3.3	ТЛ 27.2.02.04_38_381913851203_28_07.2023_01	Изолятор SM40 (M8) сиповый с болтом		шт	шт	398.00	331.67		2%	6.633	338.30	2023	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1	ТУ 20.4.04.01_38_3810076684_28 07.2023_01	Боец ЦПН-П-18 модулей навесной	Боец ЦПН-П-18 модулей навесной	шт	шт	2220.00	1850.00		2%	37	1887.00	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3810076684			2
4.2	ТУ 20.4.04.01_38_3812535012_28 07.2023_01	Боец ЦПН-П-18 модулей навесной	Боец ЦПН-П-18 модулей навесной	шт	шт	2230.00	1858.33		2%	37,17	1895.50	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3812535012			2
4.3	ТУ 20.4.04.01_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Боец ЦПН-П-18 модулей навесной	Боец ЦПН-П-18 модулей навесной	шт	шт	2200.00	1833.33		2%	36,67	1870.00	2023	3	ИП Кельников Ольга Владимировна		381913851203			2
5.1	ТУ 62.1.01.00_38_3810076684_28 07.2023_01	Авт. молот.ВАЛТ- 29М ЗР 32А 4,5М4-Жм С	Авт. выкат.ВАЛТ-29М ЗР 32А 4,5М4-Ж мол С	шт	шт	510.00	425.00		1,2%	5,1	430.10	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3810076684			2
5.2	ТУ 62.1.01.00_38_3812535012_28 07.2023_01	Авт. молот.ВАЛТ- 29М ЗР 32А 4,5М4-Жм С	Авт. выкат.ВАЛТ-29М ЗР 32А 4,5М4-Ж мол С	шт	шт	520.00	423.33		1,2%	5,2	438.53	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3812535012			2
5.3	ТУ 62.1.01.00_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Авт. выкат.ВАЛТ- 29М ЗР 32А 4,5М4-Жм С	Авт. выкат.ВАЛТ-29М ЗР 32А 4,5М4-Ж мол С	шт	шт	508.00	423.33		1,2%	5,08	428.41	2023	3	ИП Кельников Ольга Владимировна		381913851203			2
6.1	ТУ 62.1.01.00_38_3810076684_28 07.2023_01	Автомобиль Автомобиль выкат.Автомобиль в Дифф.Тона	Автомобиль Автомобиль выкат.Автомобиль в Дифф.Тона	шт	шт	1140.00	950.00		1,2%	11,4	961.40	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3810076684			2
6.2	ТУ 62.1.01.00_38_3812535012_28 07.2023_01	Автомобиль Автомобиль выкат.Автомобиль в Дифф.Тона	Автомобиль Автомобиль выкат.Автомобиль в Дифф.Тона	шт	шт	1150.00	958.33		1,2%	11,5	969.83	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3812535012			2
6.3	ТУ 62.1.01.00_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Автомобиль Автомобиль выкат.Автомобиль в Дифф.Тона	Автомобиль Автомобиль выкат.Автомобиль в Дифф.Тона	шт	шт	1137.00	947.50		1,2%	11,37	958.87	2023	3	ИП Кельников Ольга Владимировна		381913851203			2
7.1	ТУ 20.3.03.07_38_3810076684_28 07.2023_01	Сварочный аппарат ПЧ-220-С 83ДОА1ЕАТ ДРАИВ	Сварочный аппарат ПЧ-220-С 83ДОА1ЕАТ ДРАИВ	шт	шт	3200.00	2665.67		2%	53,33	2720.00	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3810076684			2
7.2	ТУ 20.3.03.07_38_3812535012_28 07.2023_01	Сварочный аппарат ПЧ-220-С 83ДОА1ЕАТ ДРАИВ	Сварочный аппарат ПЧ-220-С 83ДОА1ЕАТ ДРАИВ	шт	шт	3210.00	2675.00		2%	53,5	2728.50	2023	3	ООО "СибСтройИнвест"		3812535012			2
7.3	ТУ 20.3.03.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Сварочный аппарат ПЧ-220-С 83ДОА1ЕАТ ДРАИВ	Сварочный аппарат ПЧ-220-С 83ДОА1ЕАТ ДРАИВ	шт	шт	3187.00	2664.17		2%	53,28	2717.45	2023	3	ИП Кельников Ольга Владимировна		381913851203			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.1	ПЛ 20.3.03.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Светодиодный С 123 МВт ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123 МВт ДРАЙВ	шт	шт	2440,00	2033,33		2%	40,67	2074,00	2023	3	ООО "СБСТРЕЙД"	3810076684				2
8.2	ПЛ 20.3.03.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Светодиодный С 123 МВт ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123 МВт ДРАЙВ	шт	шт	2450,00	2041,67		2%	40,83	2082,50	2023	3	ООО "СБСТРОЙИННОВАЦИИ"	3812535012				2
8.3	ПЛ 20.3.03.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Светодиодный С 123 МВт ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123 МВт ДРАЙВ	шт	шт	2430,00	2025,00		2%	40,5	2055,50	2023	3	ИП Кальников Илья Владимирович	381913851203				2
8.1	ПЛ 20.3.03.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Светодиодный С 123 ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123	шт	шт	1860,00	1560,00		2%	31	1861,00	2023	3	ООО "СБСТРЕЙД"	3810076684				2
8.2	ПЛ 20.3.03.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Светодиодный С 123 ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123	шт	шт	1870,00	1566,33		2%	31,17	1899,50	2023	3	ООО "СБСТРОЙИННОВАЦИИ"	3812535012				2
9.3	ПЛ 20.3.03.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Светодиодный С 123 ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123	шт	шт	1854,00	1545,00		2%	30,9	1875,90	2023	3	ИП Кальников Илья Владимирович	381913851203				2
10.1	ПЛ 20.3.03.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Светодиодный С 12 (БАН) ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 12 (БАН)	шт	шт	1650,00	1375,00		2%	27,5	1402,50	2023	3	ООО "СБСТРЕЙД"	3810076684				2
10.2	ПЛ 20.3.03.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Светодиодный С 12 (БАН) ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 12 (БАН)	шт	шт	1660,00	1383,33		2%	27,67	1411,00	2023	3	ООО "СБСТРОЙИННОВАЦИИ"	3812535012				2
10.3	ПЛ 20.3.03.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Светодиодный С 12 (БАН) ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 12 (БАН)	шт	шт	1644,00	1370,00		2%	27,4	1397,40	2023	3	ИП Кальников Илья Владимирович	381913851203				2
11.1	ПЛ 20.3.03.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Светодиодный С 123 МВт ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123 МВт ДРАЙВ	шт	шт	8340,00	7783,33		2%	155,7	7638,00	2023	3	ООО "СБСТРЕЙД"	3810076684				2
11.2	ПЛ 20.3.03.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Светодиодный С 123 МВт ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123 МВт ДРАЙВ	шт	шт	8350,00	7791,67		2%	155,8	7847,50	2023	3	ООО "СБСТРОЙИННОВАЦИИ"	3812535012				2
11.3	ПЛ 20.3.03.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Светодиодный С 123 МВт ДРАЙВ	Светодиодный светильник ПУЧ-220-С 123 МВт ДРАЙВ	шт	шт	8337,00	7780,83		2%	155,6	7636,45	2023	3	ИП Кальников Илья Владимирович	381913851203				2
12.1	ПЛ 20.3.04.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Указатель С 123 МВт ДРАЙВ	Указатель световой ПОДЪЕЗД С 123 МВт ДРАЙВ	шт	шт	750,00	620,17		2%	12,58	641,75	2023	3	ООО "СБСТРЕЙД"	3810076684				2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.2	ТЛ.20.3.04.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Указатель световой подсвечки СУП-25	Указатель световой подсвечки СУП-25	шт	шт	765.00	637.50		2%	12.75	650.25	2023	3	ООО "СибСтройИнновации"		3812535012			2
12.3	ТЛ.20.3.04.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Указатель световой подсвечки СУП-25	Указатель световой подсвечки СУП-25	шт	шт	750.00	625.00		2%	12.5	637.50	2023	3	ИП Кельминов Илья Владимирович		381913851203			2
13.1	ТЛ.20.3.04.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Светильник сд ав СДБС-215 «ВЫХОД»	Светильник сд ав СДБС-215 «ВЫХОД»	шт	шт	560.00	466.07		2%	9.333	476.00	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3810076684			2
13.2	ТЛ.20.3.04.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Светильник сд ав СДБС-215 «ВЫХОД»	Светильник сд ав СДБС-215 «ВЫХОД»	шт	шт	570.00	475.00		2%	9.5	484.50	2023	3	ООО "СибСтройИнновации"		3812535012			2
13.3	ТЛ.20.3.04.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Светильник сд ав СДБС-215 «ВЫХОД»	Светильник сд ав СДБС-215 «ВЫХОД»	шт	шт	552.00	460.00		2%	9.2	463.20	2023	3	ИП Кельминов Илья Владимирович		381913851203			2
14.1	ТЛ.62.1.04.12_38_3810076684_28. 07.2023_01	Фотореле ФР-601	Фотореле ФР-601	шт	шт	630.00	525.00		1.2%	6.3	531.30	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3810076684			2
14.2	ТЛ.62.1.04.12_38_3812535012_28. 07.2023_01	Фотореле ФР-601	Фотореле ФР-601	шт	шт	640.00	533.33		1.2%	6.4	536.73	2023	3	ООО "СибСтройИнновации"		3812535012			2
14.3	ТЛ.62.1.04.12_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Фотореле ФР-601	Фотореле ФР-601	шт	шт	627.00	522.50		1.2%	6.27	528.77	2023	3	ИП Кельминов Илья Владимирович		381913851203			2
15.1	ТЛ.20.2.07.04_38_3810076684_28. 07.2023_01	Поток кабельный один. Замковый неперфорированный с крышей 300х80х3000, 0,7 мм	Поток кабельный один. Замковый неперфорированный с крышей 300х80х3000, 0,7 мм	шт	шт	3651.00	2967.50		2%	59.35	3026.85	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3810076684			2
15.2	ТЛ.20.2.07.04_38_3812535012_28. 07.2023_01	Поток кабельный один. Замковый неперфорированный с крышей 300х80х3000, 0,7 мм	Поток кабельный один. Замковый неперфорированный с крышей 300х80х3000, 0,7 мм	шт	шт	3571.00	2975.83		2%	59.62	3035.35	2023	3	ООО "СибСтройИнновации"		3812535012			2
15.3	ТЛ.20.2.07.04_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Поток кабельный один. Замковый неперфорированный с крышей 300х80х3000, 0,7 мм	Поток кабельный один. Замковый неперфорированный с крышей 300х80х3000, 0,7 мм	шт	шт	3655.00	2982.50		2%	59.25	3021.75	2023	3	ИП Кельминов Илья Владимирович		381913851203			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.1	ТЛ_20.2.07.04_38_3810076694_28; 07.2023_01	Тройник кабельный один. Замокный неперфорир ованный с крышкой 300x80x300 0,7 мм	Замокный неперфорированный с крышкой 300x80x300; 0,7 мм	шт	шт	1895,00	1550,00		2%	31	1591,00	2023	3	ООО "СибСТРОЙИнноваци"		3810076694			2
16.2	ТЛ_20.2.07.04_38_3812535012_28; 07.2023_01	Тройник кабельный один. Замокный неперфорир ованный с крышкой 300x80x300 0,7 мм	Тройник кабельный один. Замокный неперфорированный с крышкой 300x80x300; 0,7 мм	шт	шт	1870,00	1559,33		2%	31,17	1599,50	2023	3	ООО "СибСТРОЙИнноваци"		3812535012			2
16.3	ТЛ_20.2.07.04_38_381913851203_2; 8.07.2023_01	Тройник кабельный один. Замокный неперфорир ованный с крышкой 300x80x300 0,7 мм	Тройник кабельный один. Замокный неперфорированный с крышкой 300x80x300; 0,7 мм	шт	шт	1855,00	1546,67		2%	30,93	1577,90	2023	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
17.1	ТЛ_20.2.07.04_38_3810076694_28; 07.2023_01	Угол кабельный один. Замокный неперфорир ованный с крышкой 300x80x300 0,7 мм	Угол кабельный один. Замокный неперфорированный с крышкой 300x80x300; 0,7 мм	шт	шт	1550,00	1291,67		2%	25,53	1317,50	2023	3	ООО "СибСТРЕЙИТ"		3810076694			2
17.2	ТЛ_20.2.07.04_38_3812535012_28; 07.2023_01	Угол кабельный один. Замокный неперфорир ованный с крышкой 300x80x300 0,7 мм	Угол кабельный один. Замокный неперфорированный с крышкой 300x80x300; 0,7 мм	шт	шт	1550,00	1300,00		2%	26	1326,00	2023	3	ООО "СибСТРОЙИнноваци"		3812535012			2
17.3	ТЛ_20.2.07.04_38_381913851203_2; 8.07.2023_01	Угол кабельный один. Замокный неперфорир ованный с крышкой 300x80x300 0,7 мм	Угол кабельный один. Замокный неперфорированный с крышкой 300x80x300; 0,7 мм	шт	шт	1545,00	1288,33		2%	25,77	1314,10	2023	3	ИП Мельников Илья Владимирович		381913851203			2
18.1	ТЛ_20.2.05.02_39_3810076694_28; 07.2023_01	Крышуген к лотку 300 на высоту 450 мм	Крышуген к лотку для лотка 300 на высоту 450 мм	шт	шт	1260,00	1050,00		2%	21	1071,00	2023	3	ООО "СибСТРЕЙИТ"		3810076694			2
18.2	ТЛ_20.2.05.02_39_3812535012_28; 07.2023_01	Крышуген к лотку 300 на высоту 450 мм	Крышуген к лотку для лотка 300 на высоту 450 мм	шт	шт	1270,00	1058,33		2%	21,17	1079,50	2023	3	ООО "СибСТРОЙИнноваци"		3812535012			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18.3	T.L. 20.2.06.02_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Кронштейн к потоку для лотка для лотка 300 на высоту 450 мм	шт	шт	1280.00	1041.67			2%	20.63	1062.50	2023	3	ИП «Мельников Илья Владимирович»		381913851203			2
19.1	T.L. 20.5.02.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Коробка распаянная для открытой проводки КМ4-1233	шт	шт	100.00	83.33			2%	1.667	85.00	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3810076684			2
19.2	T.L. 20.5.02.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Коробка распаянная для открытой проводки КМ4-1233	шт	шт	110.00	91.67			2%	1.833	93.50	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3812535012			2
19.3	T.L. 20.5.02.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Коробка распаянная для открытой проводки КМ4-1233	шт	шт	98.48	80.40			2%	1.618	82.01	2023	3	ИП «Мельников Илья Владимирович»		381913851203			2
20.1	T.L. 20.5.04.07_38_3810076684_28. 07.2023_01	Изолирующий лентин СИЗ-3	шт	шт	3.00	2.50			2%	0.05	2.85	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3810076684			2
20.2	T.L. 20.5.04.07_38_3812535012_28. 07.2023_01	Изолирующий лентин СИЗ-3	шт	шт	13.00	10.83			2%	0.217	11.05	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3812535012			2
20.3	T.L. 20.5.04.07_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Изолирующий лентин СИЗ-3	шт	шт	2.50	2.08			2%	0.042	2.12	2023	3	ИП «Мельников Илья Владимирович»		381913851203			2
21.1	T.L. 20.2.06.08_38_3810076684_28. 07.2023_01	Мфта кабельная концевая ШКП-1-1-16/25	шт	шт	1331.00	1108.17			2%	22.18	1131.35	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3810076684			2
22.2	T.L. 20.2.06.08_38_3812535012_28. 07.2023_01	Мфта кабельная концевая ШКП-1-1-16/25	шт	шт	1341.00	1117.50			2%	22.35	1139.65	2023	3	ООО "СИСТРЕЙД"		3812535012			2
22.3	T.L. 20.2.06.08_38_381913851203_2 8.07.2023_01	Мфта кабельная концевая ШКП-1-16/25	шт	шт	1330.91	1109.09			2%	22.18	1131.27	2023	3	ИП «Мельников Илья Владимирович»		381913851203			2

Составил: Инженер-сметчик

Богданов Т.А.

Проверил: ГИП

Калинов М.Е.

Подпись, печать (подпись, фамилия)
Подпись, печать (подпись, фамилия)

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

ПРОЕКТ

Осуществлен

проектно-сметной документации

Сиден подготовки

Сметчик В.А.

Филиал "Новосибирский" АО "Алфа-Банк" г. Новосибирск Банк получателя	ИНН 3810076684		КПП 381001001	ООО "Сибирейл"
БИК	Сч. №	045004774	Сч. №	40702810623350000991
	Сч. №	30101810600000000774		

Счет на оплату № 254 от 28 июля 2023 г.

Поставщик (Исполнитель) ООО "СИБТРЕЙД", ИНН 3810076684, КПП 381001001, 666021, Иркутская обл., Шелеховский р-н, Вакитин с, Ангарская ул, дом № 102, квартира 1, тел.: +7-924-998-90-88; +7-924-70094-99; +7-950-126-33-75 (покупатель (Заказчик)).

Объект с ограниченной ответственностью «АнгараСтройТехКомплекс», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, Иркутская обл, г Иркутск, ул Розы Люксембург, д. 293, кв. 241

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Шкаф БРУ-1-23-56	шт	1	88590,00
2	Шина медная 6х40, L=1м	шт	1	3660,00
3	Изолятор SM40 (M8) силовой с болтом	шт	1	400,00
4	Бокс ШРП-П-18 модулей навесной	шт	1	2220,00
5	Авт. выкл. ВА47-29М 3Р 32А 4,5кА х-ка С	шт	1	510,00
6	АВДТ 32 С25 - Автоматический Выключатель Дифф. тока IEK	шт	1	1140,00
7	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 83ДФА1БАТ ДРАЙВ	шт	1	3200,00
8	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 123 МБФ ДРАЙВ	шт	1	2440,00
9	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 123	шт	1	1860,00
10	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 12 (БАП)	шт	1	1650,00
11	Уличный светодиодный светильник ЛУЧ-220-СТ 60	шт	1	9340,00
12	Указатель световой ПОДБЕД СУП-25	шт	1	755,00
13	Светильник сд ав СДВО-215 «ВЫХОД»	шт	1	560,00
14	Фотореле ФР-601	шт	1	630,00
15	Провод ПВТ(Внг(А)-LS 1х10	м	1	120,00
16	Провод ПВ.1-70	м	1	790,00
17	Лоток кабельный оцин. Замковый непроводимый с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	1	3561,00
18	Тройник кабельный оцин. Замковый непроводимый с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	1	1860,00
19	Угол кабельный оцин. Замковый непроводимый с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	1	1550,00
20	Кронштейн к потолку для лотка 300 на высоту 450 мм	шт	1	1260,00
21	Коробка распаячная для открытой проводки КМ41233	шт	1	100,00
22	Изолирующий зажим СИЗ-3	шт	1	3,00
23	Муфта кабельная концевая СИКТп-1-16/25	шт	1	1331,00
Итого:				127530,00
В том числе НДС%:				25506,00
Всего к оплате:				153036,00

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 23, на сумму 153 036,00 руб.

Сто пятьдесят три тысячи триста шесть рублей.

Всего наименований 23 на сумму 152 881,64 руб.

Сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль шестьдесят четыре копейки

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Продавщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта

Руководитель _____

И. В. Мельников

подпись _____
Мельников И. В.
расшифровка подписи



БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ИНН 381913851203 ОГРНИП/ТРНИП 319385000112849/319385000112849	Индивидуальный предприниматель «Мельников Илья Владимирович»	Сч.№ 40802.810.1.18350043753	БИК 042520607	Сч.№ 30101.810.9.000000000607

Счет на оплату № 21 от 28 июля 2023 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель «Мельников Илья Владимирович» ИНН 381913851203, ОГРНИП /ТРНИП 319385000112849/ 319385000112849,

665463, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина 44 «а» - 69. 89086465649 Email: ilyamelnikov@mail.ru

Покупатель: ООО «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КИП 381001001, 664053, ул. Розы Люксембург, 293/241, Тел./факс +7(3952) 93-77-55, 89501198017 E-mail: AngaraSTK@mail.ru

№	Наименование товаров, услуг	Ед. Изм.	Кол.	Цена
1	Шкаф ВРУ-1-23-56	шт	1	88585,00
2	Шина медная 6х40, L=1м	шт	1	3658,00
3	Изолятор SM40 (M8) силовой с болтом	шт	1	398,00
4	Бокс ПРН-П-18 модулей навесной	шт	1	2200,00
5	Авт. выкл. ВА47-29М 3Р 32А 4,5кА х-ка С	шт	1	508,00
6	АВДТ 32 С25 - Автоматический Выключатель Дифф. тока IEK	шт	1	1137,96
7	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 83ДФА1БАТ ДРАЙВ	шт	1	3197,00
8	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 123 МВФ ДРАЙВ	шт	1	2430,00
9	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 123	шт	1	1854,00
10	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 12 (БАП)	шт	1	1644,00
11	Уличный светодиодный светильник ЛУЧ-220-СТ 60	шт	1	9337,00
12	Указатель световой ПОДЪЕЗД СУП-25	шт	1	750,00
13	Светильник сд ав СДВО-215 «ВЫХОД»	шт	1	552,00
14	Фотореле ФР-601	шт	1	627,00
15	Провод ПВТВнг(А)-LS 1х10	м	1	116,52
16	Провод ПВ.1-70	м	1	770,00
17	Лоток кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	1	3555,00
18	Тройник кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	1	1856,00
19	Угол кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300х80х3000; 0,7 мм	шт	1	1546,00
20	Кронштейн к потолку для лотка 300 на высоту 450 мм	шт	1	1250,00
21	Коробка распаячная для открытой проводки КМ41233	шт	1	96,48
22	Изолирующий зажим СИЗ-3	шт	1	2,50
23	Муфта кабельная концевая СИКТп-1-16/25	шт	1	1330,91
Итого:				127401,37
В том числе НДС%:				25480,27
Всего к оплате:				152881,64

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Товар отпускается по факту приема денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Бухгалтер

Подпись

Подпись
расшифровка подписи



Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»	БИК	Сч. №	044525999	Банк получателя	ИНН 3812535012	КПП 381201001
					ООО «СибСтройИнновации» Получатель	
		Сч. №	30101810845250000999		40702810201500084997	

Счет на оплату № 15 от 28 июля 2023 г.

Поставщик: ООО "СибСтройИнновации", ИНН 3812535012, 664005, Иркутская,

г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 4, помеш. 2, тел. 8(902)765-21-33

Получатель: ООО «АнгараСтройТехКомплект», ИНН 3810021999, КПП 381001001, 664053, ул. Розы Люксембург, 293/241, Тел./факс +7(3952) 93-77-55, 89501198017 E-mail: AngaraSTK@mail.ru

№	Наименование товаров, услуг	Ед.	Кол.	Цена
1	Шкаф ВРУ-1-23-56	шт	1	88600,00
2	Шина медная 6х40, L=1m	шт	1	3670,00
3	Изолятор SM40 (M8) силовой с болтом	шт	1	410,00
4	Бокс ШРН-П-18 модулей навесной	шт	1	2230,00
5	Авт. выкл. ВА47-29М 3Р 32А 4,5кА х-ка С	шт	1	520,00
6	АВДТ 32 С25 - Автоматический Выключатель Диф. тока IEK	шт	1	1150,00
7	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 83ДФА1БАТ ДРАЙВ	шт	1	3210,00
8	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 123 МВФ ДРАЙВ	шт	1	2450,00
9	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 123	шт	1	1870,00
10	Светодиодный светильник ЛУЧ-220-С 12 (БАП)	шт	1	1660,00
11	Уличный светодиодный светильник ЛУЧ-220-СТ 60	шт	1	9350,00
12	Указатель световой ПОДЪЕЗД СВП-25	шт	1	765,00
13	Светильник сд ав СДВО-215 «БЫХОД»	шт	1	570,00
14	Фотореле ФР-601	шт	1	640,00
15	Провод ПУГВнг(А)-LS 1x10	м	1	130,00
16	Провод ПВ.1-70	м	1	800,00
17	Лоток кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300x80x3000; 0,7 мм	шт	1	3571,00
18	Тройник кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300x80x3000; 0,7 мм	шт	1	1870,00
19	Угол кабельный оцин. Замковый неперфорированный с крышкой 300x80x3000; 0,7 мм	шт	1	1560,00
20	Кронштейн к потолку для лотка 300 на высоту 450 мм	шт	1	1270,00
21	Коробка распаячная для открытой проводки КМ41233	шт	1	110,00
22	Изолирующий зажим СИЗ-3	шт	1	13,00
23	Мюфта кабельная концевая СИКТп-1-16/25	шт	1	1341,00
Итого:				127760,00
В том числе НДС%:				25552,00
Всего к оплате:				153312,00

В стоимость оборудования включена стоимость доставки до склада покупателя.

Всего наименований 23 на сумму 153 312,00 руб.

Сто пятьдесят три тысячи двести два рубля

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____ Лидерчук В. _____ Бухгалтер _____ Лидерчук С.В.

