

Инвестор - _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр.1, офис 201, тел. 8(495) 120-04-84
организация, адрес, телефон, факс

Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, д.52, п.1-3
наименование, адрес

Код
322001
по ОКПО
по ОКПО
22842231
по ОКПО
94483565
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
номер
01/ПО-В-Г/2017-2018
дата
01.02.2018
Вид операции

Номер документа	Дата составления
26	09.07.2018

Отчетный период	
с	по
05.02.2018	29.06.2018

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		293 308,00	293 308,00	293 308,00
2	Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, д.52, п.1-3 (Ремонтные работы)		293 308,00	293 308,00	293 308,00

Итого, руб.	293 308,00
Сумма НДС (18%), руб.	52 795,44
Всего с учетом налогов, руб.	346 103,44



Исполняющий обязанности
 Генерального директора ФКР
 МКД Иркутской области:
должность

[Handwritten signature]
подпись

К.Г. Сорокиков
расшифровка

Главный бухгалтер ФКР МКД
 Иркутской области:
должность

[Handwritten signature]
подпись

О.Г. Боброва
расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):



Представитель ООО
 "Мосрегионлифт" по
 доверенности № 17 от
 08.02.2018
должность

[Handwritten signature]
подпись

К.Н. Пузейко
расшифровка

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1, тел. 8(3952) 28-01-21, по ОКПО
 ИНН/КПП 3808233587/380801001
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Мосрегионлифт", 119270, г. Москва, Лужнецкая Набережная, д.6, стр. 1, офис 201, по ОКПО
 тел. 8(495) 120-04-84, ИНН/КПП 7705722209/770401001

Стройка - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Наймушина, д.52, п.1-3.
 Объект - Ремонт или замена лифтового оборудования признанного непригодным к эксплуатации
 в многоквартирных домах, расположенных в г. Братске

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	22842231
по ОКПО	94483665
номер	01/ПО-В-Г/2017-2018
дата	01.02.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	по
26	09.07.2018	с	29.06.2018
		05.02.2018	

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №00-04. Ремонтные работы
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

346,103 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе			
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.з/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Демонтажные работы

1	ГЭСН09-04-003-01 Работа Министров России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж люка противопожарного (МДСЗ6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЭПМ=0,7; МАГ=0 к раск.; ГЗ=0,7; ТЭМ=0,7)	1 м2			2,88	287,39	828	821	7	5
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	Чел.-ч	1,365		3,93	208,66	820,03			
		Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0,007		0,02					
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,007		0,02	251,43	5,03		5,03	3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСН46-04-01-12 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка цементных стяжек толщиной 25 мм	100 м2		0,1412	7870,8	1111	744	367		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	28,54	4,03	184,56	743,78				
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	5,58	0,79	237,07	187,29		187,29		
	2. 91.14.02-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	11,16	1,58	144,75	181,31		181,31		
3	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,051	19894,44	1015	916	99	72	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	103,91	5,3	172,73	915,47				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	0,39	251,43	98,06		98,06	71,26	
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	0,39	251,43	98,06		98,06	71,26	
4	ГЭСН13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Обеспыливание поверхности	м2		496,07	18,27	9063	9063			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,1	49,61	182,71	9064,24				
Строительно-отделочные работы											
5	ГЭСН06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0,7824	42127,7	32961	32745	216	78	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	215,82	168,86	193,92	32745,33				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,28						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,15	0,12	1027,31	123,28		123,28	33,16	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,21	0,16	579,97	92,8		92,8	44,22	
6	ГЭСН09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №866/пр	Монтаж люка противопожарного	1 м2		2,88	11119,22	32023	1172	11	7	30840
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	1,95	5,62	208,66	1172,67				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,03						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,03	251,43	7,54		7,54	5,48	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,002	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00094	0,0027	50781,4	137,11				137,11
	4.07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (Е160)	м2	1	2,88	10453,29	30105,48				30105,48
	5.14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,44	1,267	471,92	597,92				597,92
7	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: однопопльных глухих	м2		5,7	769,92	4389	2573	197	32	1619
		Загрнты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	2,07	11,8	218,03	2572,75				
		Загрнты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,11						
	1.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02	0,11	579,97	63,8		63,8	30,4	
	2.91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	4,05	32,43	131,34		131,34		
	3.01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,00007	0,0004	60159,02	24,06				24,06
	4.01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003	0,0171	50781,4	868,36				868,36
	5.14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,27	1,539	471,92	726,28				726,28
8	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая: однопопльная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт		3	15501,57	46505				46505
9	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,1412	13052,46	1843	947	48	33	848
		Загрнты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	39,51	5,58	169,66	946,7				
		Загрнты труда машинистов	чел.-ч	1,27	0,18						
	1.91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,27	0,18	251,43	45,26		45,26	32,89	
	2.91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	9,07	1,28	2,07	2,65		2,65		7,03
	3.01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5	0,4942	14,23	7,03				
3	4.04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,288	2922,2	841,59				841,59
10	ГЭСН11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50 мм (для толщине стяжки 50мм (50-20/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2		0,1412	9796,5	1383	72	49	33	1262
		Загрнты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	3	0,42	169,66	71,26				
		Загрнты труда машинистов	чел.-ч	1,26	0,18						
	1.91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,26	0,18	251,43	45,26		45,26	32,89	
	2.91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	13,92	1,97	2,07	4,08		4,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	3,06	0,4321	2922,2	1262,68				1262,68
11	ГЭСН11-01-015-08 Прайма Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2		0,072 (7,2) / 100	2582,33	186	158	5	1	23
		Заграты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	10,8	0,78	203,29	158,57				
		Заграты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,01						
		Вода	м3	0,2	0,0144	14,23	0,2				0,2
12	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,06	0,0043	5249,39	22,57				22,57
12	ГЭСН11-01-049-01 Прайма Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Укладка металлического накладного профилля	100 м		0,156 (8*9,65*3) / 100	3481,87	543	485			58
		Заграты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	18,64	2,6	186,86	485,84				
		Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт	6,7	1,045	55,6	58,1				58,1
13	ГЭСН13-03-002-04 Прайма Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,09 (9) / 100	2470,93	222	109	3		110
		Заграты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	0,48	227,39	109,15				
		Заграты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	0,1	15,86	1,59		1,59		
		Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,0011	79580,25	87,54				87,54
		Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0002	137533,18	27,51				27,51
14	ГЭСН13-03-004-26 Прайма Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2		0,09 (9) / 100	2288,21	206	67	2		137
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	3,83	0,34	193,92	65,93				
		Заграты труда машинистов	чел.-ч	0,02							
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	0,06	15,86	0,95		0,95		
		Эмаль ПФ-115 серая	т	0,019	0,0017	74880,19	127,3				127,3
		Уайт-спирит	т	0,0014	0,0001	69121,56	6,91				6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСН15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,466	3677,11	1714	1136	9	5	569
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	11,99	5,59	203,29	1136,39				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02						
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,03	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	
		Шукара шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	2,05	153,33	314,33				314,33
		Ветошь	кг	0,15	0,0699	63,27	4,42				4,42
		Шпателька масляно-клеевая	т	0,029	0,0135	18469,29	249,34				249,34
16	ГЭСН15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска поливинилцелатными водоземлясионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0,466	8056,84	3754	2267	28	14	1459
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	25,41	11,84	191,46	2266,89				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,05						
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1	0,05	579,97	29		29	13,82	
		Шукара шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,3914	153,33	60,01				60,01
		Ветошь	кг	0,31	0,1445	63,27	9,14				9,14
3	4. 14.3.02.01-0218	Краска водоземлясионная белая	т	0,063	0,0294	45882,02	1348,93				1348,93
	5. 14.5.11.01-0001	Шпателька клеевая	т	0,005	0,0023	18469,29	42,48				42,48
17	ГЭСН15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2		0,365	4655,16	1699	1224	9	5	466
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	16,5	6,02	203,29	1223,81				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02						
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	
		Шукара шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	1,606	153,33	246,25				246,25
		Ветошь	кг	0,15	0,0548	63,27	3,47				3,47
		Шпателька масляно-клеевая	т	0,032	0,0117	18469,29	216,09				216,09
18	ГЭСН15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Окраска поливинилцелатными водоземлясионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2		0,365	8952,12	3268	1999	22	11	1247
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	28,6	10,44	191,46	1998,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,04						
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,1	0,04	579,97	23,2		23,2	11,05	
	2. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,3066	153,33	47,01				47,01
	3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,1132	63,27	7,16				7,16
3	4. 14.3.02.01-0218	Краска водноэмульсионная белая	т	0,069	0,0252	45882,02	1156,23				1156,23
	5. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,002	18469,29	36,94				36,94
19	ГЭСН46-03-007-02 Прайма Министром России от 30.12.2016 №1038/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3		0,3	10619,11	3186	1586	1600		
		Затраты труда рабочих (ср.3,4)	чел.-ч	27,61	8,28	191,46	1585,29				
	1. 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час	11,43	3,43	237,07	813,15		813,15		
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.час	22,86	6,86	114,75	787,19		787,19		
20	ГЭСН46-03-017-05 Прайма Министром России от 30.12.2016 №1038/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,3	20031,78	6010	3898	70	33	2042
		Затраты труда рабочих (ср.2,4)	чел.-ч	75,22	22,57	172,73	3898,52				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,12						
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяловые усилим: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,21	0,06	8,06	0,48		0,48		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,4	0,12	579,97	69,6		69,6	33,16	0,06
	3. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137	0,0041	14,23	0,06				
	4. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059	0,0018	68644,8	123,56				123,56
	5. 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0049	0,0015	11534,78	17,3				17,3
3	6. 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,04	0,312	2922,2	911,73				911,73
	7. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,0029	38115,27	110,53				110,53
	8. 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	0,063	7544,7	475,32				475,32
	9. 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,054	7544,7	407,41				407,41
21	ГЭСН61-2-7 Прайма Министром России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,045	51028,75	2296	1944	8	6	344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	228,35	10,28	189,16	1944,56				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,03						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67	0,03	251,43	7,54		7,54	5,48	
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0158	14,23	0,22				0,22
	3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый оглепочноый тяжелый, цементно-известковый 1:1,6	м3	2,2	0,099	3482,1	344,73				344,73
22	ГЭСНр61-4-7 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,0367	63804,75	2342	2040	7	5	295
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	290,27	10,65	191,46	2039,05				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,03						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,72	0,03	251,43	7,54		7,54	5,48	
	2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0128	14,23	0,18				0,18
	3. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый оглепочноый тяжелый, цементно-известковый 1:1,6	м3	2,31	0,0848	3482,1	295,28				295,28
23	ГЭСНр62-2-4 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (стены МП и приямка)	100 м2		1,0392	15510,7	16119	11763	68	39	4288
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	61,33	63,73	184,56	11762,01				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,18						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,1	251,43	25,14		25,14	18,27	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,07	0,07	579,97	40,6		40,6	19,35	
	3. 01.7.17.11-0011	Шурука шрифальнаяная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,8314	153,33	127,48				127,48
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,1663	63,27	10,52				10,52
	5. 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0004	453,27	0,18				0,18
3	6. 14.4.04.08-0019	Эмаль ПФ-1217 голубая	т	0,0189	0,0196	155679,13	3051,31				3051,31
	7. 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0076	0,0079	76267,43	602,51				602,51
	8. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0255	0,0265	18469,29	489,44				489,44
24	ГЭСНр62-6-2 Правила Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% за 2 раза (приямки и МП)	100 м2		0,4462	4515,57	2015	1118	22	13	875
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	13,57	6,05	184,56	1116,59				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,06						
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1	0,04	251,43	10,06		10,06	7,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,04	0,02	579,97	11,6					
3. 01.7.17.11-0011	Шкунка шпифовальная двухлопная с зернистостью 40-25	М2	0,8	0,357	153,33	54,74					54,74
4. 01.7.20.08-0051	Ветoshi	кг	0,16	0,0714	63,27	4,52					4,52
5. 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из метатермического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	М3	0,0004	0,0002	453,27	0,09					0,09
3	6. 14.4.04.08-0011	Эмаль ПФ-266 для пола	т	0,0103	110487,66	508,24					508,24
	7. 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0012	76267,43	38,13					38,13
	8. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0325	18469,29	267,8					267,8

Прочие работы

25	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Полтавский коэффициент для территории области, приравненных к району Крайнего Севера ОЭП=1,98; ЭМ=1,41; ЗПМ=1,98; МАТ=1,98)	1 т груза	13,5	524,21	7077					
26	ФССЦпг-03-21-01-026 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 26 км (Полтавский коэффициент для территории области, приравненных к району Крайнего Севера ОЭП=1,98; ЭМ=1,41; ЗПМ=1,98; МАТ=1,98)	1 т груза	13,5	216	2916					

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

184674	78847	12840	392	92987
--------	-------	-------	-----	-------

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

200798	78847	14085	392	107866
--------	-------	-------	-----	--------

Итого по разделу 1 Строительные работы

293308				
--------	--	--	--	--

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах

184674	78847	12840	392	92987
--------	-------	-------	-----	-------

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

200798	78847	14085	392	107866
--------	-------	-------	-----	--------

Итого по акту:

35147				
-------	--	--	--	--

Строительные металлические конструкции

102251				
--------	--	--	--	--

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

21421				
-------	--	--	--	--

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

20339				
-------	--	--	--	--

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

73675				
-------	--	--	--	--

Полы

6817				
18830				
9015				
32930				
7785				
3208				

Отделочные работы

18830				
-------	--	--	--	--

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

9015				
------	--	--	--	--

Малярные работы (ремонтно-строительные)

32930				
-------	--	--	--	--

Погрузо-разгрузочные работы

7785				
------	--	--	--	--

Перевозка грузов автотранспортом

3208				
------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							296271				
Справочно, в текущих ценах:											
Материалы							107867				
Машины и механизмы							14085				
ФОТ							79238				
Накладные расходы							60326				
Сметная прибыль							35147				
Тендерный коэффициент 296 272 * 0,989999999995							293308				
НДС 18% от 293309							52795,44				
ВСЕГО по акту							346103,44				

Датл: Представитель ООО "Моррегионлифт", действующий по доверенности № 17 от 08.02.2018:

Трипняг: Главный инженер аппарата управления ФКР МКД Иркутской области:

Зогласовано:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации ФКР МКД Иркутской области:


Главный специалист (г. Братск) отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта ФКР МКД Иркутской области:

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска:

Инженер по надзору за строительством ООО ПСК "Гелиополь":

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома:

Исполнитель по надзору за стр.-вом ООО ПСК "Гелиополь"

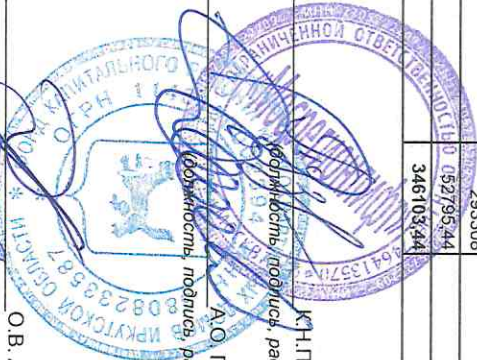

К.Н. Пузейко
(должность, подпись, расшифровка)

А.О. Попов
(должность, подпись, расшифровка)

О.В. Асташкина
(должность, подпись, расшифровка)

Е.В. Лебедева
(должность, подпись, расшифровка)

Д.А. Кабанов
(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Мельников
(должность, подпись, расшифровка)

В.С. Смирнов
(должность, подпись, расшифровка)

Телегин И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Владимир Владимирович
Смирнов В.С.

*Зоборин по факсу
номером 953 780-270
Визитом в офис
рабочим по вашему адресу
и выдать акты
и выдать акты
и выдать акты*